


### 4 sorties 4 A modulaire

### TS 204A, TS 244A

#### Caractéristiques fonctionnelles

- comporte 4 sorties à contact libre de potentiel permettant d'assurer la commande de 4 circuits tels que l'éclairage, le chauffage ...
- possède en face avant des boutons poussoirs pour des fonctions de test et des voyants qui indiquent à tout moment l'état des contacts.

#### Présentation du produit

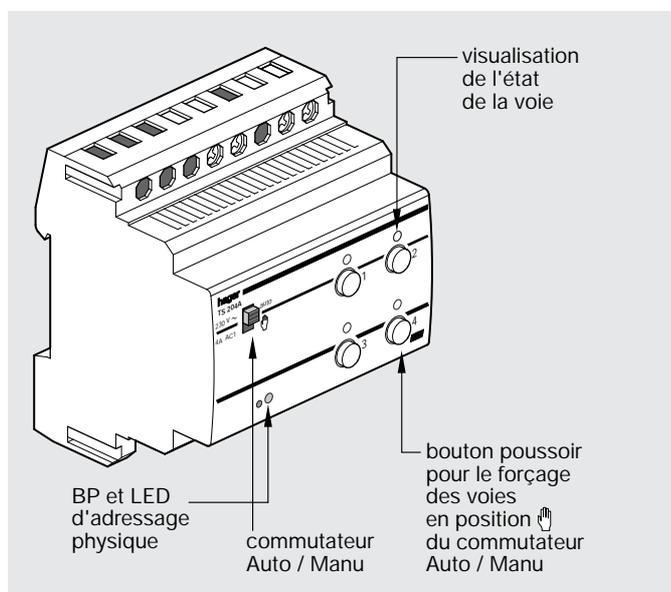


- visualisation de l'état de la sortie :
  - voyant allumé : le contact est fermé
  - voyant éteint : le contact est ouvert

- signalisation du produit :

- les quatre voyants clignotent :
  - le logiciel téléchargé est incompatible avec la base matérielle

#### Caractéristiques techniques

##### dimensions :

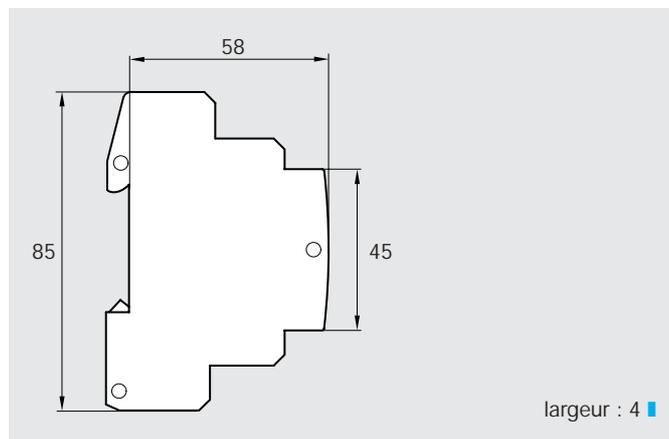

##### alimentation :

- BCU téléalimentée par le bus **EIB** 29 V ∴ (Imax = 8 mA)
- alimentation secteur des relais : 230 V~ / 50 Hz +10 % / -15 %
- puissance absorbée : 2,3 VA
- dissipation maximum du produit : 6 W

##### environnement :

- température de fonctionnement : 0 à +45°C
- température de stockage : -20 à +70°C
- indice de protection : IP 20

##### raccordements :


- raccordement au bus par borne de connexion débrochable TG 008
- raccordement de l'alimentation 230 V~ des contacts de sortie par bornes à cage
- capacité maximum : 1<sup>□</sup> à 6<sup>□</sup> souple  
1,5<sup>□</sup> à 10<sup>□</sup> rigide

##### caractéristiques des contacts :

- contact de sortie :
- pouvoir de coupure : 250 V / μ4 A AC1 (35 000 cycles)
- puissance maxi par sortie pour 35 000 cycles :
  - incandescent : 800 W
  - halogène 230 V : 800 W
  - fluorescent non compensé : 800 W
  - halogène TBT (électronique) : 800 VA
  - halogène TBT (ferromagnétique) : 800 VA

**Installation / mise en œuvre**

- exemple de câblage :

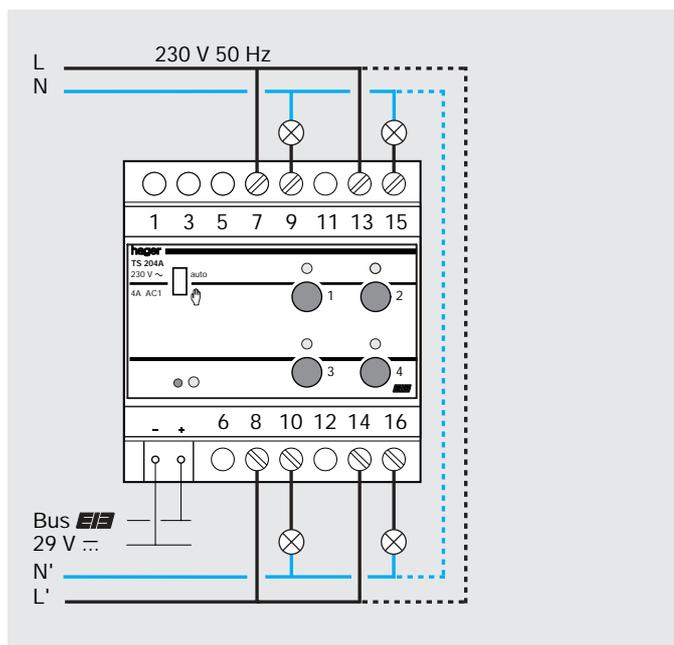

Nota : les différentes sorties peuvent être raccordées sur des phases différentes.